MELODY

ARCHETTI A CONDUZIONE OSSEA

TIPOLOGIE

DGT	Digitale programmabile a trimmer
DSP	Digitale programmabile al computer tramite software AUTEL FBC

DATI TECNICI

CEI 29-13 (IEC118-9)

Livello di forza in uscita massima	
Picco	107 dB rel.1µ N
1.600 Hz	96 dB rel.1µ N
Livello sensibilità meccano-acustica AMSL	
Picco	35 dB
1.600 Hz	29 dB
Livello sensibilità meccano-acustica RTG	21 dB
Range di risposta in frequenza	250 Hz 4000 Hz
Livello rumore equivalente in ingresso	30 dB rel.1µ N
Sensibilità massima della bobina (10mA/m)	65 dB rel. 1N
Distorsione armonica totale (500 / 800 / 1600 Hz)	< 2,0 / 0,2 / 0,1 %
Corrente batteria	< 1,6 mA
Tipo batteria (Zinco-aria)	675
Durata media batteria	@ 310 h
Frequenza di riferimento	1600 Hz

CURVE CEI 29-13 (IEC 118-9)

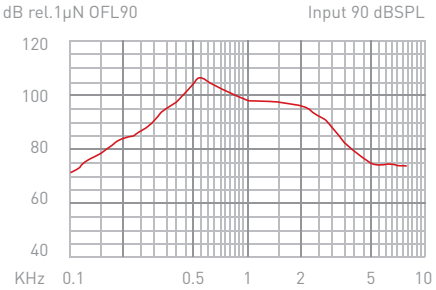

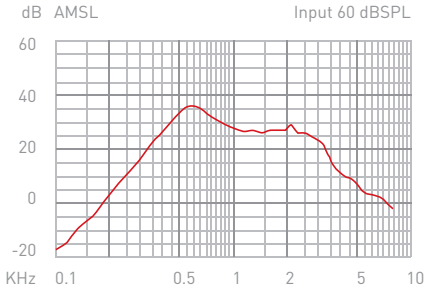

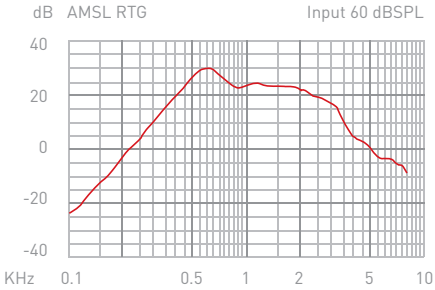

CONDIZIONI DI MISURA	Mastoide artificiale tipo: B&K 4930	Condizioni ambientali: T = 23° +/- 5° U.R.= 40-80% PA = 101,3 kPa	Alimentazione: 1,3 Volts	Tolleranze: +/- 4 dB fino a 2kHz +/- 6 dB fino a 4kHz

Autel S.r.l. - Via Taormina, 1 - 00041 Pavona (RM)
Tel. +39 06 9311131 - Fax +39 06 9310076 - info@autel-italia.iT
www.autel-italia.it

CE 1936